



ANETRINI SAS

TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE



La ditta **ANETRINI SAS**

vi offre la soluzione per la selezione del prodotto buono dal guasto. Il principio di funzionamento è basato sulla differenza di peso specifico di frutti a guscio guasti/buoni che varia. Pertanto facendo cadere il prodotto entro una vasca a tramoggia, con presenza di acqua, i frutti buoni vanno a fondo e vengono raccolti da un nastro elevatore, quelli guasti-vuoti, galleggiano e tramite un flusso idraulico vengono convogliati ad una spazzola che li rimuove dal pelo dell'acqua.



SCHIUMAROLA



Nell'immagine : Schiumarola versione "M"

Zona Ind. Loc. Capannelle -
01030 Carbognano (VT)
Part. IVA e Codice Fiscale: 01955020563

Sito internet : www.anetrini.com
E-mail : info@anetrini.it

Tel.: 0761613882
2^linea 0761093189
Fax: 0761613882
E-mail: info@anetrini.it
Sito: www.anetrini.com




Nastro elevatore Tramoggia carico



Scarico guasto



Alimentazione idrica

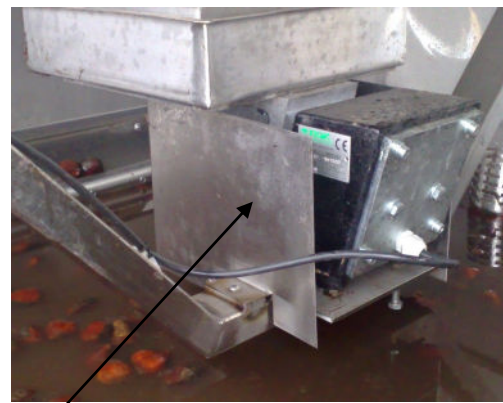

Dosatore ad impulsi

Versione macchinario

“M” (con nastro modulare)

Versione macchinario

“C” (con coclea in acciaio inox)

CARATTERISTICHE TECNICHE

..

Le dimensioni di ingombro massime della macchina in condizione di lavoro sono:

Altezza massima mm 2200

Larghezza mm 1250

Ingombro longitudinale mm 2300

Le dimensioni sono indicative e non vincolanti.

La potenzialità di produzione della macchina sono pari a 2500 Kg/h con prodotto a peso specifico pari a 1150 kg/mc.

Absorbimenti : Pompa Kw. 0,25—NE Kw. 0,75—Gruppo spazzole Kw. 018

ACCESSORIO : Tramoggia inox con vibratore lineare +controller

I dati non sono vincolanti e possono essere modificati dal costruttore